

Poêle-cheminée **Lisboa**, certifié selon **DIN-EN 13240 : 2001 + A2 2004 et Art. 15a B-VG (Autriche)** ; peut s'utiliser exclusivement lorsque la porte du foyer est fermée et doit être raccordé seul à la cheminée.

n° VKF: 13734

n° du rapport d'essai (AU): 2003 ES/07

Valeurs de combustion :

Pour les dimensions de la cheminée selon la norme EN 13384-1 / DIN 4705-3, se baser sur les données suivantes:

Puissance calorifique nominale	7 kW
Régime de puissance min./max.	3,5-7 kW
Puissance calorifique du combustible	8,3 kW
Flux massique des gaz d'échappement	7,1 g/s
Température à la tubulure des gaz d'échappement	322 °C
Pression minimum de refoulement à la puissance calorifique nominale	9 Pa

La puissance calorifique nominale de **7 kW** (selon DIN 18893) indiquée sur la plaque signalétique est suffisante, selon l'isolation du bâtiment, pour un volume de **56 - 144 m³** (sans garantie)

Dimensions:	Hauteur	Largeur	Profondeur
Poêle	137,3 cm	44,9 cm	44,9 cm
Foyer	42 cm	21 cm	30 cm

Poids:	155	kg
Overture du foyer:	928	cm²
Diamètre du tuyau de fumée:	15	cm

Angle de rotation du poêle : 360° - Réglage en usine : 45° - Possibilité de blocage et de verrouillage vers la droite et la gauche par pas de 15° - Respectez les distances de sécurité par rapport aux matériaux inflammables !

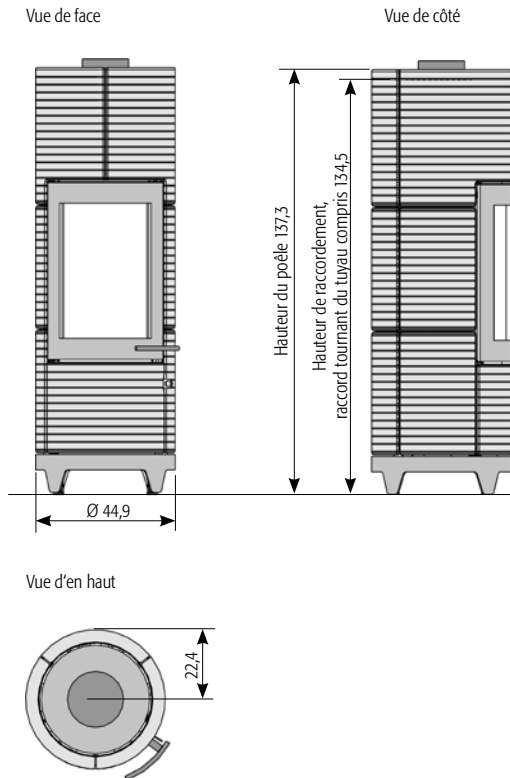


fig.8 Dimensions en cm