

Poêle-cheminée **SAREGO**, certifié selon **DIN 1889-1, DIN-EN 13240 : 2001 + A2 2004 et Art. 15a B-VG (Autriche)** ; peut s'utiliser exclusivement lorsque la porte du foyer est fermée et doit être raccordé seul à la cheminée.

n° VKF: 11669

n° du rapport d'essai (AU): 2000 TC/505

Valeurs de combustion :

Pour les dimensions de la cheminée selon la norme EN 13384-1 / DIN 4705-3, se baser sur les données suivantes:

Puissance calorifique nominale	7 kW
Régime de puissance min./max.	3,5-7 kW
Puissance calorifique du combustible	8,3 kW
Flux massique des gaz d'échappement	7,1 g/s
Température à la tubulure des gaz d'échappement	322 °C
Pression minimum de refoulement à la puissance calorifique nominale	9 Pa

La puissance calorifique nominale de **7 kW** (selon DIN 18893) indiquée sur la plaque signalétique est suffisante, selon l'isolation du bâtiment, pour un volume de **56 bis 144 m³** (sans garantie)

Dimensions:	Hauteur	Largeur	Profondeur
Poêle	112 cm	42,5 cm	42,5 cm
Foyer	42 cm	21 cm	30 cm

Poids:	135	kg
Overture du foyer:	928	cm ²
Diamètre du tuyau de fumée:	15	cm

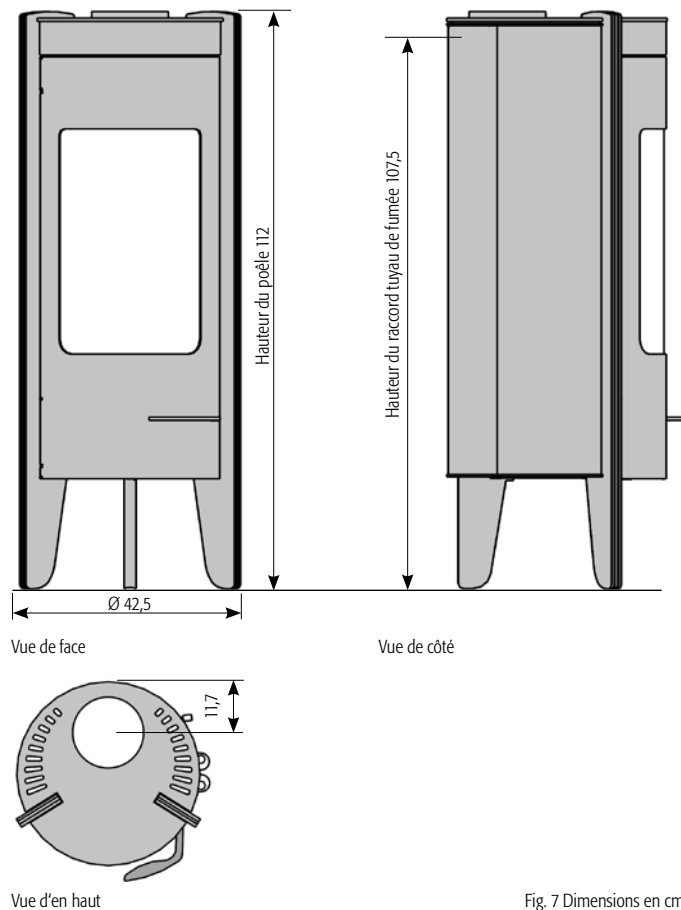


Fig. 7 Dimensions en cm